


Belbor

belloli

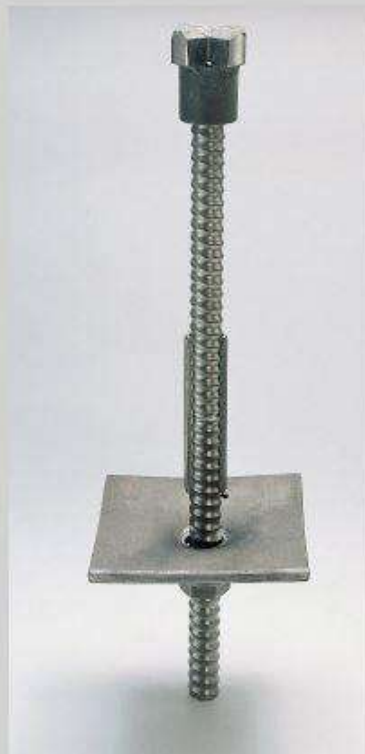

Caratteristiche

- Sistema d'ancoraggio autoperforante economico e semplice nell'applicazione
- Asta con filetto continuo su tutta la lunghezza
- Adatto per terreni difficili (argilla, sabbia, ecc ...) e friabili
- Utilizzabile sia come ancoraggio che come micropalo
- Campi d'applicazione: consolidamento di gallerie e scarpate, infilaggi / ombrelli, fondazioni, ecc ...
- L'ancoraggio può anche essere usato quale asta di perforazione
- L'ancoraggio viene posato iniettando malta cementizia direttamente dal foro centrale ⁽¹⁾
- Lunghezza dell'ancoraggio modulabile a piacimento grazie alla possibilità di connettere più segmenti per mezzo di manicotti
- Lunghezze disponibili (delle aste) : 1 – 6 m ⁽²⁾

Caratteristiche tecniche

Tipo	ø esterno [mm]	Peso [kg/m]	Sezione [mm ²]	Carico rottura F _m [kN]	Carico a snervamento F _{0,2} [kN]
RB 25/13	25	2.3	300	200	160
RB 32/24	32	2.9	369	250	200
RB 32/20	32	3.4	439	280	225
RB 32/18	32	4	521	350	280
RB 32/15	32	4.5	593	405	325
RB 38/15	38	6.1	801	530	425
RB 44/24	44	7.8	1018	700	560
RB 51/28	51	9.5	1250	840	690
RB 63/43	63	12.8	1680	1160	930
RB 76/56	76	15.5	2050	1380	1100
TB 89/69	89	18.4	2413	1470	1180
TB 103/78	103	27.2	3499	1980	1590
TB 135/75	135	71.6	9236	5400	4320



⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012
⁽²⁾ Altre lunghezze disponibili su richiesta

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso